

# TRAITEMENT PALETTES


Transporteur  
**Bi-Chaîne**  
**TBC**



Transporteur  
**Tri-Chaîne**  
**TTC**



Transporteur  
**Penta-Chaîne**

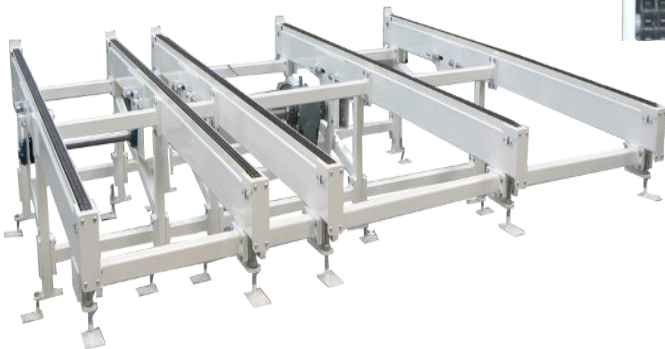

Transporteur  
**Hepta-Chaîne**



## SOLUTIONS

- Permet de transporter des palettes ou charges équivalentes avec supports (skis) transversaux aux chaînes.
- **TBC - TTC** : Motorisation par groupe motoréducteur placé sous le transporteur transmettant le mouvement aux châssis par pignons et châssis de transmission.
- Existe aussi en **Quadri-Chaîne**, **Penta-Chaîne** et plus.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Ref.                     | Transporteur            | Charge maxi | Longueur (mm) | Vitesse (m/min) |
|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| <b>TBC</b><br><b>TTC</b> | Bi-Chaîne<br>Tri-Chaîne | 1500 kg/ml  | 1350 / 9000   | 6 à 20          |
| 4 tonnes Maxi par moteur |                         |             |               |                 |

# DÉCLINAISONS

## EMPILEUR / DÉPILEUR DE PALETTES - EMP



Destiné à empiler ou dépiler entre 10 et 20 palettes de même format.


Peut-être équipé de convoyeur à rouleaux commandés ou de convoyeur à chaînes



## RAMPE A ROULEAUX LIBRES - RRL

Convoiage Horizontal

Guidage latéral

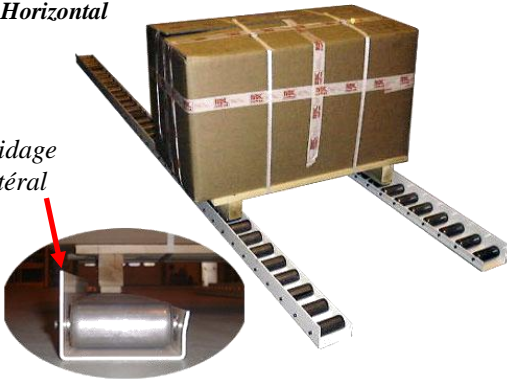

| Ref. | Charges Maxi /ml | Ø Rlx                      | Entre Axes  | Longueur Rlx | Longueur Transporteur     |
|------|------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| RRL  | 500 kg           | 48/10<br>Dépose :<br>48/15 | 100,<br>200 | 100, 200     | 1000, 1500,<br>2000, 3000 |

## REPRISE TRANSPALETTE

Les triples rangées de rouleaux permettent le passage des fourches d'un transpalette ou d'un gerbeur



## CENTRAGE DÉPOSE PALETTES

Assure un bon positionnement lors de la dépose par chariot élévateur ou gerbeur

